


Principielt tværsnit i overkørsel

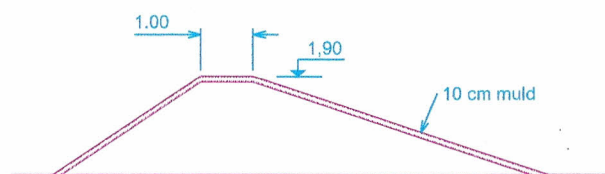

Principielt tværsnit i dige

Digekeerne: ren lerholdig råjord

Anlæg mod land:

a=1,5 mellem st. 0-340

a=2 mellem st. 340-925

a=1,5 mellem st. 925-1340

Anlæg: 3,0 mod havet

Anlæg: 1,5 mod å

Anlæg på overkørsler

udføres med variende

anlæg og bredde efter

nærmere aftale med

tilsynet.

LAND & PLAN

Rådgivende Ingeniører,
landinspektører og planlæggere

Strandpromenaden 6
8700 Horsens

TLF. 76 28 60 70

FAX. 76 28 60 61

post@landplan.dk

www.landplan.dk

Fra idé til virkelighed

Tværsnit - dige

Dige As Vig Syd

Hedensted Kommune

Sagsnavn / Tegner Sign.

JGR/aha

J nr
34629

Udskrevet den:

10.08.2011

Rev. dato

Tegn. nr.

4

Målforhold

1: 100

Dato